


VL-15P

INTERRUPTOR MINI DE 2 TERMINALES 125VAC/15A



Descripción

Mini conmutador de tres terminales con interruptor largo de acción rápida, tiene una terminal común y dos de conexión, que son llamadas: normalmente cerrada (Normally Closed o "NC" en inglés) y normalmente abierta (Normally Open o "NO" en inglés). A esta configuración se le llama SPDT (por sus siglas en inglés que significan Single Pole Double Throw) o Polo Simple Doble Corte, donde polo se refiere al número de circuitos controlados por el interruptor y corte se refiere a la posición extrema del interruptor.

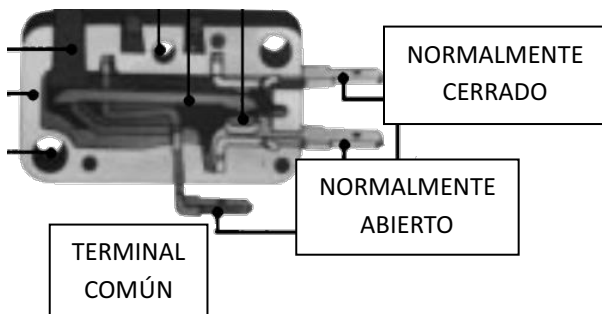

Especificaciones

Configuración: SPDT.

Terminales: 3 pines uno común, uno normalmente cerrado y el otro normalmente abierto.

Palanca (o actuador) de bisagra larga.

Especificaciones eléctricas: 125VAC/15A.

Temperatura de funcionamiento: -25°C ~ +85°C.

